

KOCIOŁ *QUAD*


Kocioł Quad został zaprojektowany przede wszystkim pod kątem klientów, którzy posiadają **ograniczone miejsce** w swoich kotłowniach. Jego kompaktowe rozmiary pozwalają na umieszczenie go w stosunkowo małych przestrzeniach. Zbiornik na paliwo znajduje się bezpośrednio w kotle co **nie wymaga** od klienta zakupu i ustawienia dodatkowego zasobnika na paliwo.

ZALETY

- ✓ Zastosowanie samoczyszczącego palnika.
- ✓ Modułowa budowa.
- ✓ Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- ✓ Praktyczny i duży zasobnik na paliwo umiejscowiony bezpośrednio w kotle.
- ✓ Niska emisja pyłów 20mg/m3 na podwyższone dofinansowanie.

Kocioł jest energooszczędny, a zastosowany w nim wymiennik sprawia, że utrzymuje on wysoką sprawność pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Wyróżnia się cichą pracą, płynną regulacją intensywności spalania oraz dużą niezawodnością.

BUDOWA

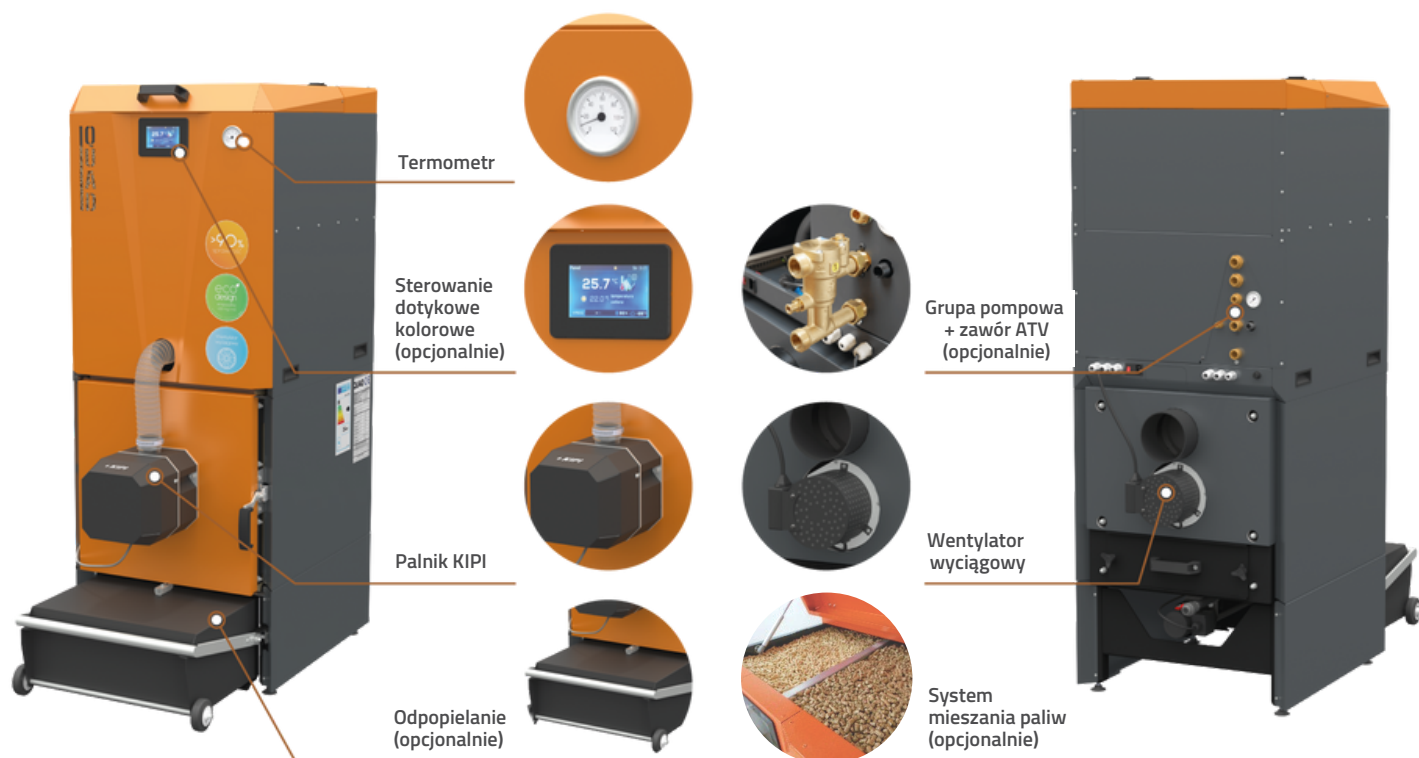

Dostępne moce:



Dostępne moce:

10 kW

15 kW

20 kW

25 kW

30 kW

Konfiguracje:

z zasobnikiem
bocznym

pojemności zasobnika

zasobnik



330l

440l


820l

1200l

1800l




Innowacyjny palnik KIPI oraz inteligentne sterowanie

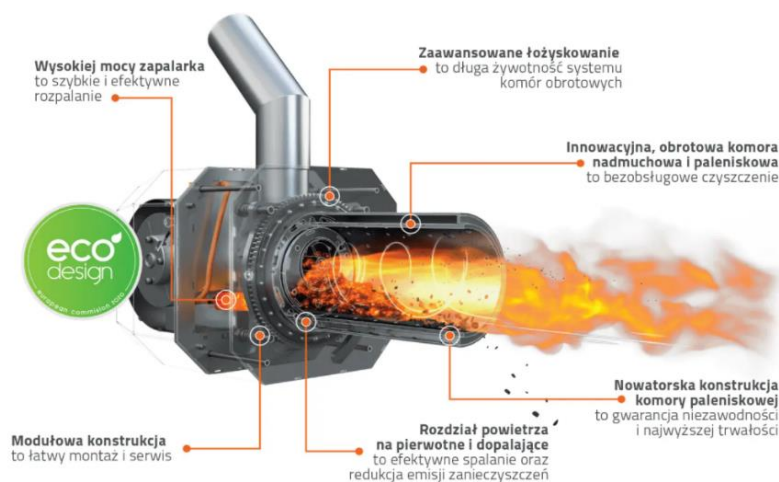

Wymiary:

WYMIAR	10-15 kW	20-25 kW	30 kW	JEDNOSTKA
A1		254		mm
A2	705	780	855	mm
A3.1	1055	1130	1205	mm
B	595	650	705	mm
H1.3	1324	1414	1504	mm
H2.1	452	504	532	mm
H3	778	813	848	mm
H4	606	641	676	mm
Średnica czopucha	φ	127		mm
Pojemność zasobnika	155	195	240	l.

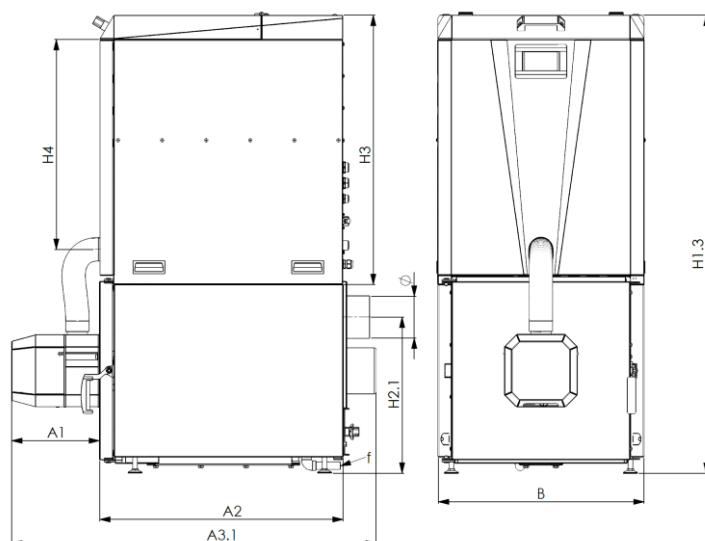

MODELE KOTŁÓW QUAD



KOTŁY DUŻEJ MOCY

Kotły wysokiej mocy współpracują z palnikami na pellet marki KIPi, które są jednymi z najnowocześniejszych urządzeń grzewczych na rynku. Zostały zaprojektowane w taki sposób, by możliwe było zasilanie ich **ekologicznymi paliwami odnawialnymi**. Kocioł w wersji standardowej jest jednofunkcyjnym urządzeniem grzewczym, po podłączeniu wymiennika c.w.u. idealnie nadaje się również do podgrzewania wody użytkowej. Urządzenia są w pełni **zautomatyzowane** dzięki czemu zapewniają niskie koszty eksploatacji, a także wysoki komfort pracy.

- ✓ Konstrukcja kotłów oparta jest na systemie płomieniówek i komór rewersyjnych.
- ✓ Niska emisja pyłów i szkodliwych związków.
- ✓ Wymiennik i komora spalania wykonane są z wysokiej jakości, atestowanej blachy.
- ✓ Na froncie znajduje się zamykana, trzyczęściowa kryza, która służy do montażu palnika.
- ✓ Z tyłu kotła znajduje się stalowy czopuch łączący kocioł z systemem spalinowym.
- ✓ Kocioł posiada szufladę ułatwiającą usuwanie popiołu.



Dostępne moce:



*Kocioł bez mechanizmu odpopielania